

Thinly Slim Z 60 22.41**02**.xxx.xxx

X	Y	Z
471 mm	64,5 mm	50 mm

Thinly Slim Z 90 22.41**03**.xxx.xxx

X	Y	Z
771 mm	64,5 mm	50 mm


Thinly Slim Z 120 22.41**04**.xxx.xxx

X	Y	Z
1071 mm	64,5 mm	50 mm


Thinly Slim Z 150 22.41**05**.xxx.xxx

X	Y	Z
1371 mm	64,5 mm	50 mm


ON/OFF 22.41XX.**JXX**.XXX

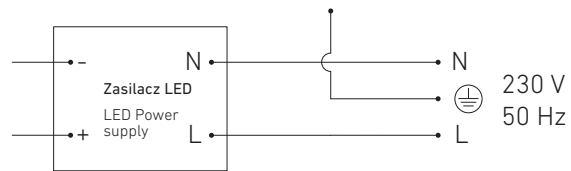

DALI 22.41XX.**TXX**.XXX

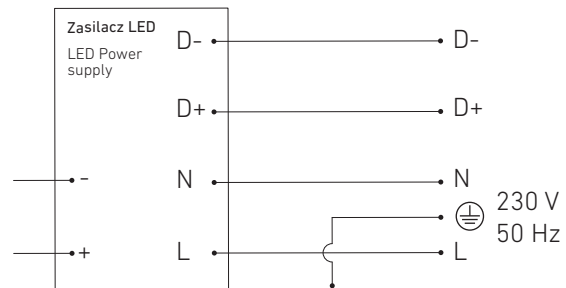


# Thinly Slim Z

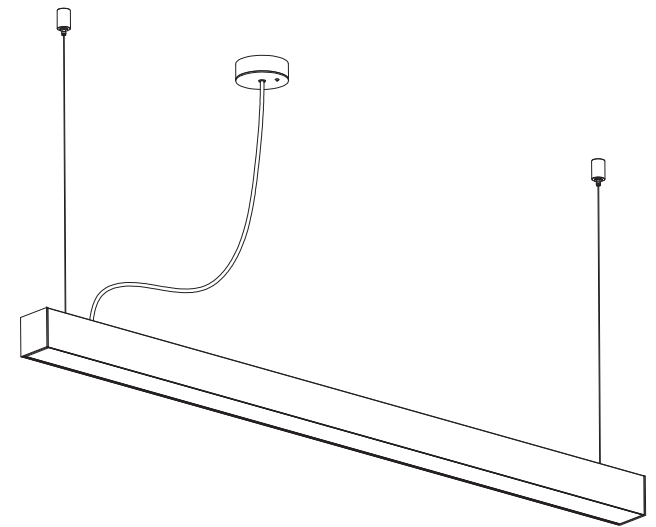


# INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. **PL** • Wytłącz zasilanie.  
**EN** • Turn off the power.
  2. **PL** • Za pomocą śrub (A) i kotków rozporowych przytwierdź do sufitu puszkę montażową i wtaiki wieszaka (schemat otworów montażowych do bazy oraz rozstaw zawieszki na drugiej stronie).  
**EN** • Use the screws (A) and dowels to fix the mounting box and the hanger shafts to the ceiling (mounting holes scheme and the spacing of slings on the other side of the page).
  3. **PL** • Wyreguluj długość linek stalowych i zablokuj je w korpusie wieszaka. Następnie przeciągnij linki przez otwory w watakach. Wkręć korpus wieszaka w watek. Nadmiar linki obetnij.  
**EN** • Adjust the length of the steel cables and lock them in the hanger body. Then, drag the cables through the holes in the rollers. Screw the hanger body into the shaft. Cut the excess of the cable.
  4. **PL** • Wyreguluj długość przewodu i zablokuj go, przy pomocy stopera. Nadmiar możesz schować w puszcze lampy lub obciąć.  
**EN** • Adjust the length of the wire and lock it with the end stop. You can store the excess in the box or cut off the lamp.
  5. **PL** • Podłącz zasilanie 230V. Pamiętaj o uziemieniu (schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).  
**EN** • Connect the 230V power. Remember to ground (electrical wiring diagrams on the other side of the page).
  6. **PL** • Za pomocą śruby (B), przykręć dekiel do puszkki montażowej.  
**EN** • Using a screw (B), screw the lid to the assembly box.
  7. **PL** • Zamontuj przesłonę źródła światła w oprawie:  
1. W połowie długości lampy wcisnąć koniec przesłony do profilu, a następnie wsunąć.  
2. Docisnąć drugi koniec przesłony. Aby wyciągnąć, należy delikatnie podważać plastikowym przedmiotem i wysunąć.  
**EN** • Install the diaphragm in the luminaire:  
1. Half the length of the lamp press the end of the shutter to profile, and then insert.  
2. Press the other end of the shutter. To pull out, gently pry with a plastic object and push out.
  8. **PL** • Włącz zasilanie.  
**EN** • Turn on the power.
- \* **PL** • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kotek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kotka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.  
**EN** • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.

## NARZĘDZIA • TOOLS

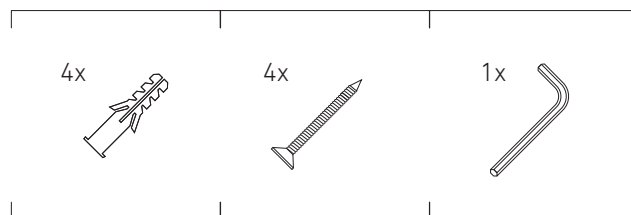

1

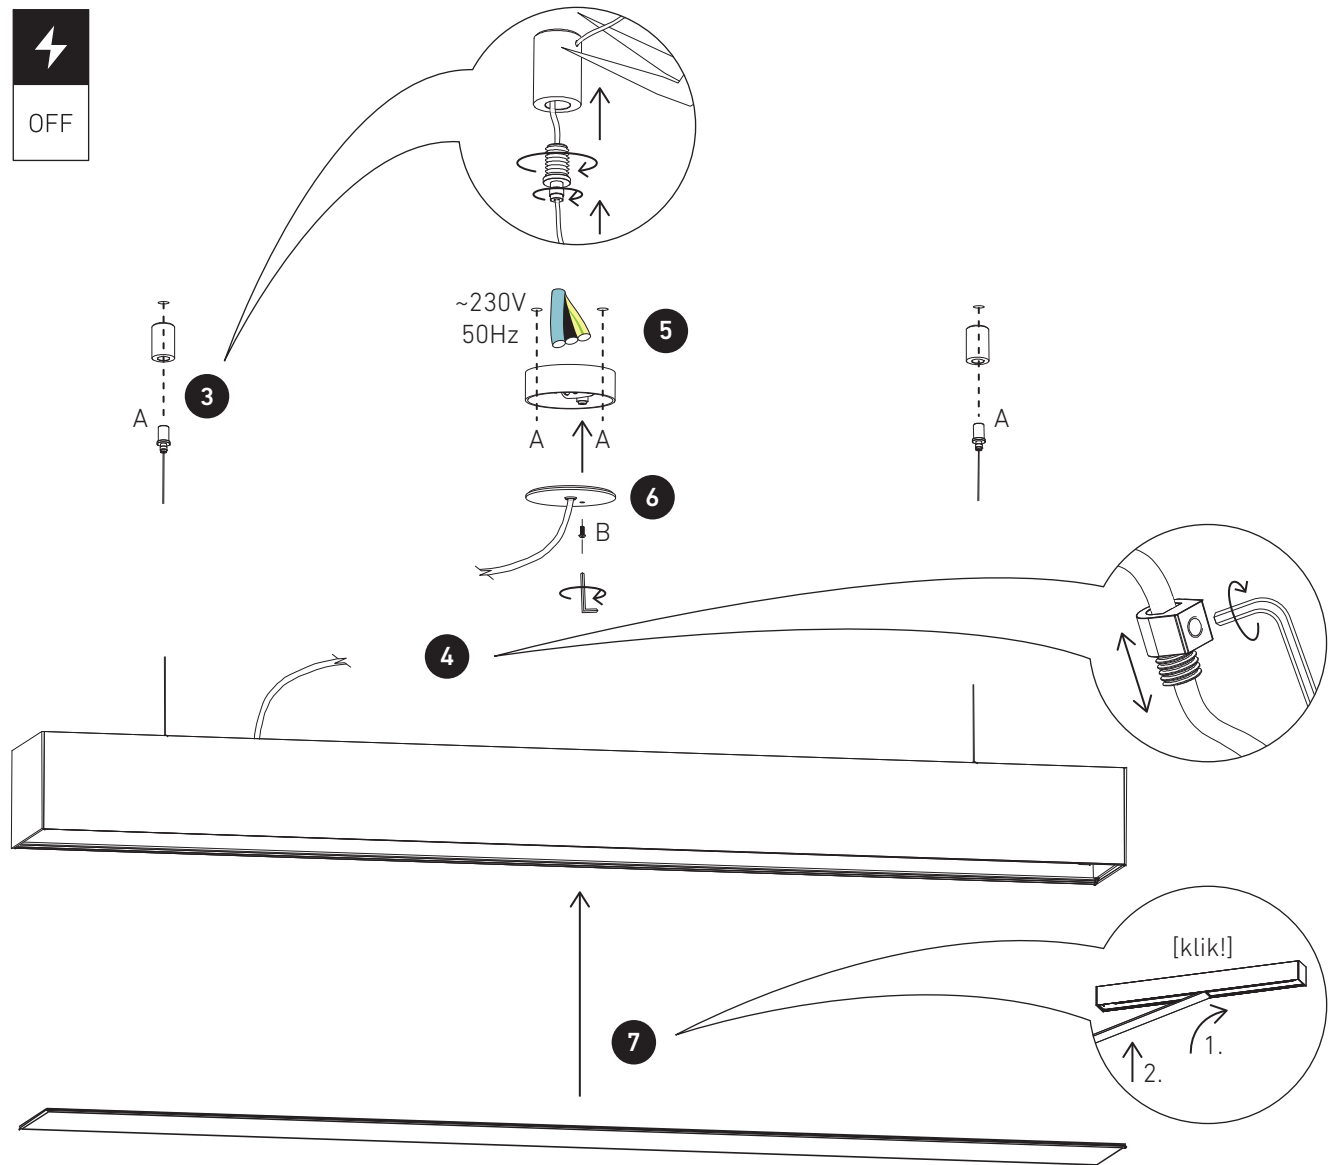

8

