

Kendal

LP-6331/1C IP54

LED 6W, 3000K/4500K/5700K


230V~50Hz

Montaż powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia.

Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonej oprawie z zasilania.



Źródło światła LED jest niewymienialne.



Osprzęt sterujący niewymienny




Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.

Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.




Zachowaj instrukcję obsługi




2





3





6

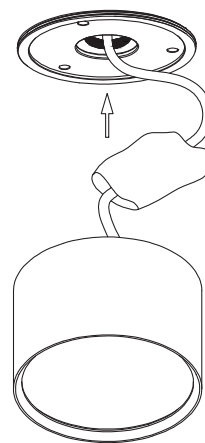

7



4

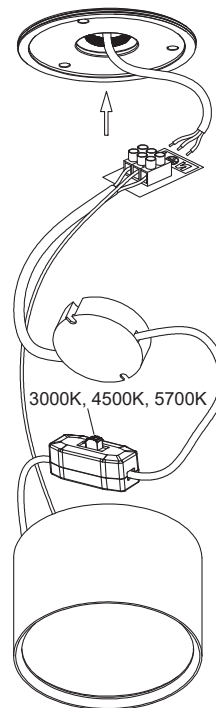

L = Brązowy kabel

N = Niebieski kabel

PE = Żółto-Zielony kabel

5

