

Tom


LP-4848/1RM, LED 5W


3000K/4000K/6000K

230V~50Hz

Montaż powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia.

Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonej oprawie z zasilania.

 Źródło światła LED jest niewymienialne.



 Osprzęt sterujący niewymienny

 Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.


Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.




Zachowaj instrukcję obsługi

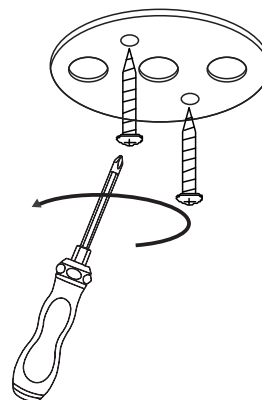


②

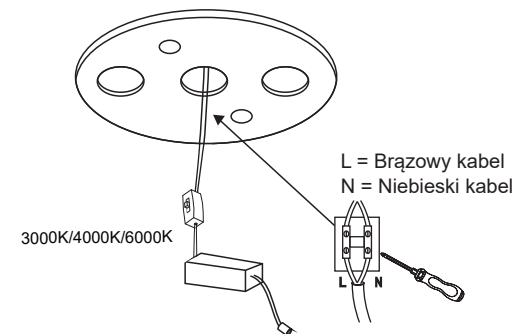

③

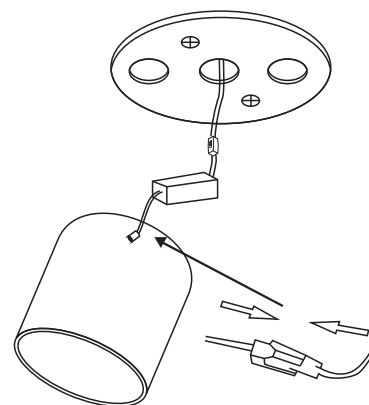

④



⑤

